

Hareketli Kablo Taşıyıcıları

Cable Chains



Hareketli Kablo Taşıyıcı

Cable Chain

- Materyal: Polyamid 6
Material: Poliamide 6
- Sertifika: CE
Certificate: CE
- Çalışma Sıcaklığı: -30°C / +120°C
Working Temperature: -30°C to +120°C
- Koruma Sınıfı: IP 40
Protection Class: IP 40
- Renk: Siyah
Colour: Black





CE

Kod Code	Tip Type	İç Yükseklik (mm)	İç Genişlik (mm)	Dış Yükseklik (mm)	Dış Genişlik (mm)	Bükülme Çapı Radius (mm)	Paket Miktarı Quantity (mt.)
TK1515A	A	15	15	20	23	25	1
TK1825A	A	18	25	23	38	40	1
TK1825K	K	18	25	23	38	40	1
TK2540A	A	25	40	35	60	40-75-100-125	1
TK2560A	A	25	60	35	80	40-75-100-125	1
TK2550Y	Y	25	50	35	70	40-75-100-125	1
TK3360A	A	33	60	45	80	50-75-100-150	1
TK33100A	A	33	100	45	120	50-75-100-150	1
TK3340Y	Y	33	40	45	60	75-100-150	1
TK3360Y	Y	33	60	45	80	75-100-150	1
TK3340K	K	33	40	45	60	75-100-150	1
TK3360K	K	33	60	45	80	75-100-150	1
TK3380K	K	33	80	45	100	75-100-150	1
TK4250K	K	42	50	55	170	100-150-200	1
TK4280K	K	42	80	55	100	100-150-200	1
TK42100K	K	42	100	55	120	100-150-200	1
TK4080A	A	40	80	60	120	100-125-150-200	1
TK40100A	A	40	100	60	140	100-125-150-200	1
TK40120A	A	40	120	60	140	100-125-150-200	1
TK40140A	A	40	140	60	180	100-125-150-200	1
TK40175A	A	40	175	60	215	100-125-150-200	1
TK40200A	A	40	200	60	240	100-125-150-200	1
TK40100K	K	40	100	60	140	125-150-200	1
TK40150K	K	40	150	60	190	125-150-200	1
TK40200K	K	40	200	60	240	125-150-200	1
TK6080A	A	60	80	80	120	150-200-250-300	1
TK60100A	A	60	100	80	140	150-200-250-300	1
TK60120A	A	60	120	80	160	150-200-250-300	1
TK60140A	A	60	140	80	180	150-200-250-300	1
TK60175A	A	60	175	80	215	150-200-250-300	1
TK60200A	A	60	200	80	240	150-200-250-300	1
TK60100K	K	60	100	80	140	150-200-250-300	1
TK60150K	K	60	150	80	190	150-200-250-300	1
TK60200K	K	60	200	80	240	150-200-250-300	1

* A= Açık (Open)
K= Kapalı (Closed)
Y= Yarıaçık (Half Open)
S= Sliding

Bağlantı elemanları ve seperatörler mevcuttur.
Connectors and separators are available

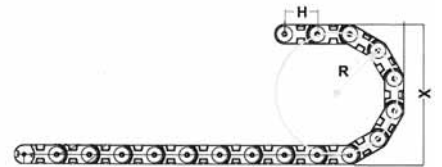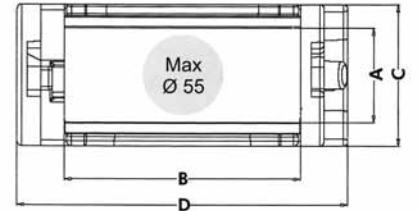

Hareketli Kablo Taşıyıcıları



Cable Chains

Hareketli Kablo Taşıyıcı (Sliding Seri) Cable Chain (Sliding Serie)

- Materyal: Polyamid 6
Material: Poliamide 6
- Çalışma Sıcaklığı: -30°C / +120°C
Working Temperature: -30°C to +120°C
- Koruma Sınıfı: IP 40
Protection Class: IP 40
- Renk: Siyah
Colour: Black



Kod Code	Tip Type	İç Yükseklik (mm)	İç Genişlik (mm)	Dış Yükseklik (mm)	Dış Genişlik (mm)	Bükülme Çapı Radius (mm)	Paket Miktarı Quantity (mt.)
TK8080	A	80	80	100	120	200-250-300	1
TK80100	A	80	100	100	140	200-250-300	1
TK80120	A	80	120	100	160	200-250-300	1
TK80140	A	80	140	100	180	200-250-300	1
TK80175	A	80	175	100	215	200-250-300	1
TK80200	A	80	200	100	240	200-250-300	1
TK4080	S	40	80	60	120	200	1
TK40100	S	40	100	60	140	200	1
TK40120	S	40	120	60	160	200	1
TK40140	S	40	140	60	180	200	1
TK40175	S	40	175	60	215	200	1
TK40200	S	40	200	60	240	200	1
TK6080	S	60	80	80	120	200	1
TK60100	S	60	100	80	140	200	1
TK60120	S	60	120	80	160	200	1
TK60140	S	60	140	80	180	200	1
TK60175	S	60	175	80	215	200	1
TK60200	S	60	200	80	240	200	1

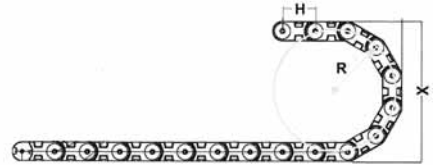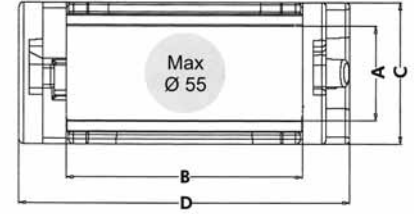

* A= Açık (Open)
K= Kapalı (Closed)
Y= Yarıaçık (Half Open)
S= Sliding

Bağlantı elemanları ve seperatörler mevcuttur.
Connectors and separators are available



Hareketli Kablo Taşıyıcıları

Cable Chains



Çelik Seri Hareketli Kablo Taşıyıcısı

Steel Series Cable Chain

- Materyal: Galvaniz kaplı çelik
Material: Galvanised steel
- Sertifika: CE
Certificate: CE
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C / +250°C
Working Temperature: -40°C to +250°C

CE

Kod Code	Tip Type	A		B		Radius (mm)		C (mm)	D (mm)	Paket Miktarı Quantity (mt.)
		İç Yük I.H.	Min.	Max.	Min.	Max.	Dış Yük O.H.	Dış Gen.		
TS020	A	20	30	200	50	300	40	B+15	1	
TS030	A	30	40	400	75	300	50	B+20	1	
TS040	A	40	40	600	75	400	60	B+20	1	
TS050	A	50	50	600	125	500	70	B+20	1	
TS060	A	60	60	800	150	600	85	B+20	1	
TS080	A	80	80	800	200	1000	110	B+20	1	
TS100	A	100	100	1000	250	1000	130	B+28	1	
TS120	A	120	120	1000	300	1000	150	B+28	1	
TS140	A	140	140	1200	400	1000	170	B+28	1	
TS175	A	175	175	1500	500	1500	215	B+28	1	
TS200	A	200	200	1500	500	1500	240	B+28	1	

* A= Açık (Open)
K= Kapalı (Closed)
Y= Yarıaçık (Half Open)
S= Sliding

Bağlantı elemanları ve seperatörler mevcuttur.
Connectors and separators are available

